

Classidur®

XyloGuard Hydro

PROTECTION DU BOIS HAUTE DURABILITÉ, POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR,
AVEC UNE RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE AUX UV ET AUX INTEMPÉRIES



HYBRID3
TECHNOLOGY

LASURE ET SATURATEUR



**PROTECTION
DU BOIS,
L'EXCELLENCE
RÉINVENTÉE**

claessens.com

 **SWISS
DESIGN**


Claessens
A SWISS COMPANY

LE BOIS PROTÉGÉ COMME JAMAIS C'EST L'ESSENCE DE NOTRE MISSION

Depuis 1955, Classidur s'est affirmée comme la marque de prédilection des peintres, en révolutionnant constamment le secteur avec ses technologies de pointe et son expertise métier.

Grâce à notre savoir-faire et la maîtrise du bois suisse, nous offrons aux professionnels **XyloGuard Hydro**, la formule premium qui redéfinit l'excellence de la protection du bois, en lasure comme en saturateur.



HYBRID3 TECHNOLOGY

3 RÉSINES POUR UNE PERFORMANCE INÉGALÉE

Une émulsion en phase aqueuse révolutionnaire qui allie **trois résines de référence** saluées pour leurs propriétés exceptionnelles.


Une formule qui pénètre profondément dans le bois et **protège sa surface durablement.**

Alkyde

Pénétration optimale

Acrylique

Durabilité augmentée



Polyuréthane

Effet déperlant renforcé

LA TRÈS HAUTE PROTECTION AUX MULTIPLES UTILISATIONS

XyloGuard Hydro lasure et saturateur sont polyvalents et recommandés pour les **travaux de protection et décoration des ouvrages en bois**,

- › en neuf comme en rénovation,
- › en extérieur comme en intérieur,
- › sur toutes les essences de bois



XyloGuard Hydro

LASURE SATINÉE
SATURATEUR MAT-SATINÉ



PROTECTION ET DURABILITÉ

- Résistance renforcée aux UV et aux intempéries
- Prévention contre le vieillissement et le grisaillement
- Microporosité assurant la respiration du bois
- Imprégnation profonde et effet hydrofuge en surface

LASURE

XYLOGUARD HYDRO LASURE PÉNÈTRE LE BOIS EN PROFONDEUR ET DÉPOSE UNE FINE COUCHE DE PROTECTION ; UN GLACIS ESTHÉTIQUE QUI DÉFEND LES OUVRAGES CONTRE LES AGRESSIONS.

Idéal pour une finition soignée et durable sur les façades exposées.

- Très longue durée d'ouverture
- Résistance aux variations dimensionnelles du bois
- Compatible avec d'anciennes lasures microporeuses adhérentes

SATURATEUR


XYLOGUARD HYDRO SATURATEUR PÉNÈTRE LE BOIS EN PROFONDEUR SANS EFFET FILMOGÈNE. L'OUVRAGE CONSERVE SON ASPECT NATUREL ET RESTE FACILE D'ENTRETIEN.

Idéal pour les surfaces horizontales : terrasses, decks, etc.

- Valorisation de l'aspect naturel du bois
- Imprégnation profonde
- Adhérence renforcée
- Régulation de l'humidité et stabilisation dimensionnelle du bois

LES PREUVES DE L'EXCELLENCE

UNE RÉSISTANCE ACCRUE AUX UV...

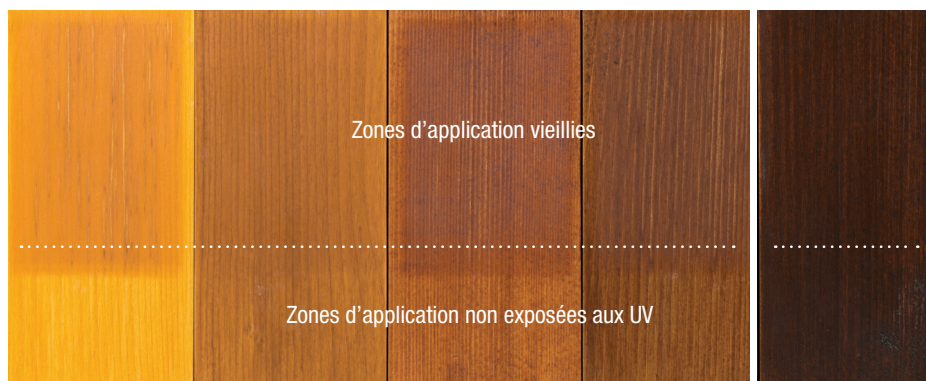

LASURES
CONCURRENTES

LASURE
XYLOGUARD
HYDRO

Après plus de 2000 heures d'exposition aux UVA, quelles que soient les essences, les teintes de notre lasure restent stables et ne se décolorent pas. Le film ne démontre aucun signe de fissuration, même sur des couleurs soutenues.

... ET À L'HUMIDITÉ



SATURATEUR
XYLOGUARD
HYDRO

Même après vieillissement, XyloGuard Hydro Saturateur conserve ses propriétés hydrofuges comme au premier jour.

XyloGuard Hydro



PROTECTION ET DÉCORATION POLYVALENTE DES OUVRAGES EN BOIS,
RÉNOVATION ET NEUF, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

HYBRID3
TECHNOLOGY



XyloGuard Hydro LASURE



DESTINATION

- › Tous les bois nus et dérivés, inclus les bois tropicaux
- › Bois revêtus d'une ancienne lasure microporeuse adhérente

PROPRIÉTÉS REMARQUABLES

- › Excellente résistance aux UV et intempéries
- › Protection contre le grisaillement
- › Très long temps d'ouverture
- › Phase aqueuse à séchage rapide (toucher 30min, recouvrable 4h)
- › Microporeux et hydrofuge
- › Confort d'usage (bonne tenue à la brosse, pas de coulures)

ASPECT

- › Satiné, BS 60°: 15%

CONDITIONNEMENT

- › 1L - 5L - 10L

TEINTES

- › Teintes lasures du système à teinter Cromology

OUTILS

- › Brosse, rouleau 10 mm (type microtex).
Rouleau suivi d'un lissage au spalter. Airless.

CLASSIFICATION



Consultez nos fiches techniques pour une information détaillée

* Émissions dans l'air intérieur : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

[claessens.com](https://www.claessens.com)

VERNIS CLAESSENS SA

Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tél. +41 21 702 07 02

XyloGuard Hydro SATURATEUR



DESTINATION

- › Tous les bois nus et dérivés, inclus les bois tropicaux
- › Bois revêtus d'un ancien revêtement (lasure ou peinture) adhérent ou partiellement écaillé après décapage

PROPRIÉTÉS REMARQUABLES

- › Excellente résistance aux UV et intempéries
- › Phase aqueuse à séchage rapide (toucher 30min, recouvrable 30min)
- › Protection contre le grisaillement
- › Imprégnation profonde et effet hydrofuge en surface
- › Adhérence renforcée
- › Microporosité et respiration du bois

ASPECT

- › Mat-satiné, BS 60°: 10%

CONDITIONNEMENT

- › 1L - 5L - 10L

TEINTES

- › Teintes lasures du système à teinter Cromology

OUTILS

- › Brosse et spalter

CLASSIFICATION

